



# 可飽和吸収ミラー、各種マウント

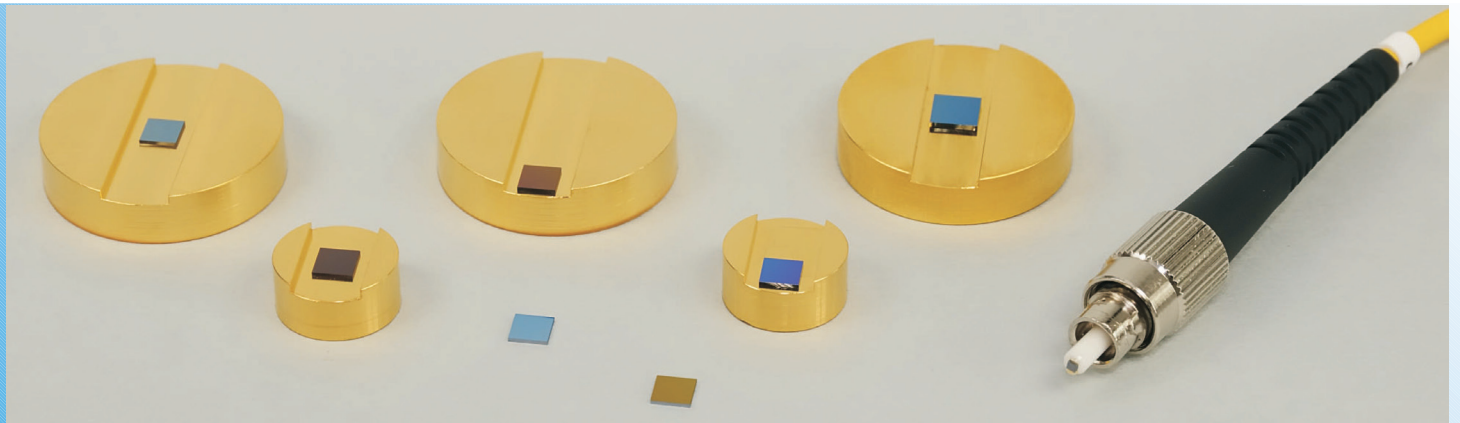

## SAM™


- チップ単体 (4×4mm、マウントなし)
- 5枚1組チップセット (1×1mmもしくは1.3×1.3mm)
- 接着もしくは溶接の金メッキ銅マウント
- 3種類の銅マウント径: 12.7mm、25.0mm、25.4mmφ
- チップを中心もしくは端にマウント

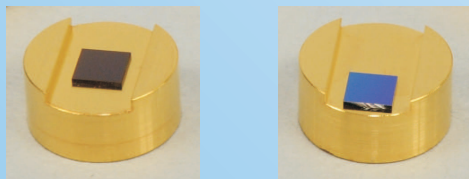

- コネクタ端フェルールにもマウント可能。SMFもしくはPMF、コネクタタイプはFC/PCもしくはFC/APCになります。



- 高出力レーザー用の水冷マウント (25.0mmφ)

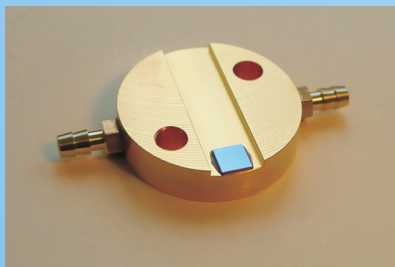


soldered chip on water cooled mount with 25.0mm diameter

**New**

- 特注マウントについてもお問い合わせ下さい。

## SOC

- チップ単体 (5×5mm、マウントなし)
- 4mmφ穴付マウント (12.7mmもしくは25.4mmφ)
- チップ接着金メッキ銅マウント
- チップを中心もしくは端にマウント
- コネクタ端フェルールにもマウント可能。SMFもしくはPMF、コネクタタイプはFC/PCもしくはFC/APCになります。
- 特注マウントについてもお問い合わせ下さい。

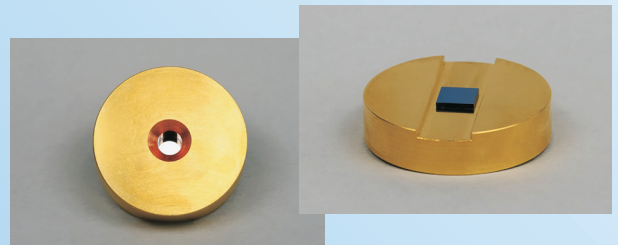

## SA - saturable absorber (ファイバリングレーザ用)

- チップ単体 (5×5mm、マウントなし)
- 5枚1組チップセット (1×1mmもしくは1.3×1.3mm)
- 4mmφ穴付金メッキ銅マウント (接着、12.7mmもしくは25mmφ)
- コネクタ端フェルールにもマウント可能。SMFもしくはPMF、コネクタタイプはFC/PCになります。
- 特注マウントについてもお問い合わせ下さい。

