


PDX20S User Guide



クイックスタート

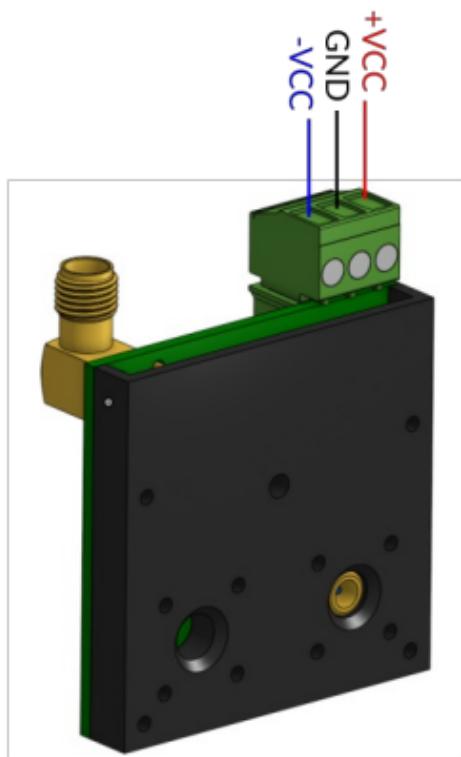

PDX20S user interface

1. 10.5V~13Vの電圧を+VCC端子に供給し、-9V~-4Vの電圧を-VCC端子に供給します。
2. 光検出器を最大8mWの光パワーで照射します。
3. 出力はSMAコネクター（50Ωインピーダンス）で利用可能です。